

Instant GSM 4G Konnektor kezelési útmutató

Az Instant GSM 4G Konnektor egy vezeték nélküli intelligens vezérlő aljzat, hálózati feszültségről (230V/50Hz/16A) működő eszközök fűtő, hűtő vagy szellőző készülékek, fényforrások távvezérlésére használható. Lakások, házak építészeti jellegű kivitelezési munkák nélküli automatizálásának, vezérlésének ideális eszköze.



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

A csomagolás tartalma: Instant GSM 4G Konnektor, hőmérő, kezelési útmutató

A készüléket használatra kész állapotban kapta kézhez. Minden konnektor 5 évre előfizetett 500 MB-os adatforgalmi csomaggal rendelkező fixen beépített ipari SIM kártyát tartalmaz, ami GSM hálózati kommunikációra alkalmas.

FIGYELEM! A SIM kártyával kizárólag adatforgalom bonyolítható, mely csak a MOHAnet Zrt. által fejlesztett és üzemeltetett eszközökben működőképes, így más mobilkészülékbe áthelyezve nem működtethető. A SIM kártya beszélalapi szolgáltatások használatára nem alkalmas! A felhasznált adatmennyiség az applikációban figyelemmel kísérhető.

Távközlési-, adat-, és szolgáltatás-biztonsági okok miatt a GSM konnektort évente (365 naponta) legalább 1 alkalommal használni szükséges, távközlési-, szolgáltatás-biztonsági okok miatt.

FIGYELEM: 1 éves inaktivitást követően a szolgáltatás megszűnik. Amely esetre a gyártó és egyben eladó vállalkozás felelőssége nem terjed ki. Az előbbi, 1 éven túli inaktivitás, és az 5 éven túli használat esetében a vállalkozás a felelősségét kizárja az adattovábbítás biztosítása körében.

FIGYELEM: A készülék beltéri használatra készült, burkolata IP30-as védettségű, nem csepp és vízálló!

A GSM konnektorba minden olyan elektromos berendezés csatlakoztatható, amely 230V névleges feszültséggel üzemel és szabványos elektromos csatlakozóval rendelkezik. A GSM konnektort vezérlő relé csúcsterhelése max. 16A, így egy 2,5kW (2500W) teljesítményű elektromos készülék problémamentesen csatlakoztatható hozzá, ez megközelítőleg 11A terhelést jelent. A max. teljesítménye 3500W (3,5kW).

FIGYELEM! A kapcsoló aljzatot egy pólusú vezérlésre tervezték, érintésvédelmi szempontból elektronikus leválasztásra nem alkalmas! Áramszünet után nagy áramlökéssel induló berendezések (pl: hűtő) áramkörébe ne csatlakoztassa a készüléket!

ÜZEMBE HELYEZÉS lépései:

1; Hőmérő csatlakoztatása, GSM Konnektor áram alá helyezése


2; Bluetooth bekapcsolása a telefonon



Instant GSM
MOHAnet Mobilsystems Zrt.


3; Applikáció letöltése, engedélyek megadása

4; Új eszköz hozzáadása

5; Eszköz párosítása  ikon - kiválasztott Instant GSM párosítása

Vegyen fel új eszközöket az
alkalmazás segítségével!

ÚJ ESZKÖZ HOZZÁADÁSA

 ikon – Keresett eszköz nem található

- Segítségnyújtás
- Rendezés jelerősség alapján
- Felderítés újra indítása
- Telefon, eszköz újra indítása

6; Eszköz hozzáadása a listához

3 **Eszköz hozzáadása a listához**

Módosíthatja az eszköz nevét és leírást adhat hozzá.

Eszköz neve


Új jelszó (opcionális)

Leírás (opcionális)

HOZZÁADÁS A LISTÁHOZ

- Eszköz neve módosítható
- Jelszó megadás – nem kötelező, de ajánlott

7; Eszközök képernyő:

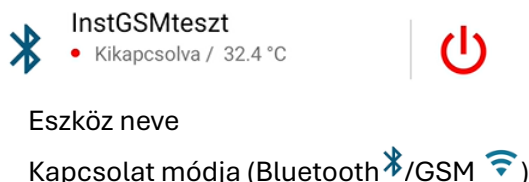

Ki/Bekapcsolt állapot (Ki / Be / Be / Ki kapcsoló ikonja) és Hőmérséklet [°C]

A konnektor a Be/Ki ikonnal a kezdő képernyőről azonnal vezérelhető.

Az applikációhoz több GSM konnektor is hozzáadható, eltérő beállítási lehetőséggel. A konnektor egyedi azonosítása az eszközön található azonosító QR kód alapján történik.

Részletesebb információkhoz az eszközök képernyőn, az eszköz nevére koppintva juthatunk el.


HASZNÁLAT, PROGRAMOZÁS

Bluetooth-kapcsolat bontása - Amennyiben más bluetooth eszközhöz akar csatlakozni a GSM konnektor leválasztható. A firmware frissítésen kívül, minden funkció működik a GSM hálózat használatával online.

Online állapotlekérdezés - Távoli lekérdezési lehetőség az aktuális kapcsolási állapotról. Amikor Bluetooth kapcsolat hatósugarából kikerül a GSM konnektor, automatikusan átvált az online GSM kapcsolatra, majd visszavált hatósugáron belül Bluetooth kapcsolatra, amennyiben más telefonhoz azóta nem csatlakozott.

Bekapcsolás - Közvetlen vezérlési lehetőség ebben az ablakban is.

Kikapcsolás - A kapcsolás végrehajtásáról az ikon színének változása tájékoztat.

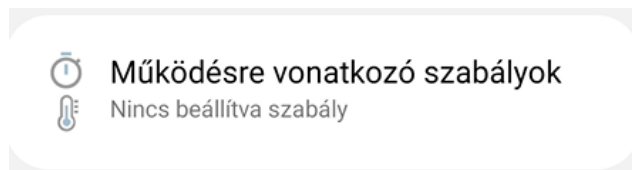


- A szabályokkal meghatározhat időközöket, mikor legyen a konnektor bekapcsolva.

- A hőmérséklet szabályokkal megadhatja, hogy milyen hőmérséklet értékek között legyen bekapcsolva a konnektor.



ikonnal hozhatunk létre működési szabályokat, ezzel beállítva a GSM konnektor automatikus kapcsolási parancsait.


A kezdő képernyőn található csúszkák szerepe:

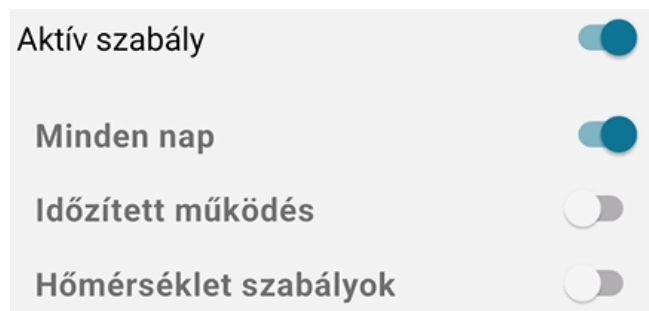

Aktív szabály: A készülék minden automatikus működési szabálya engedélyezhető, vagy tiltható a beállítások törlése nélkül.

Ezzel a lehetőséggel számos szabályt hozhatunk létre a GSM konnektor beállításakor, ezeket tetszés szerint engedélyezhetjük, vagy tilthatjuk a csúszka állapotának változtatásával.

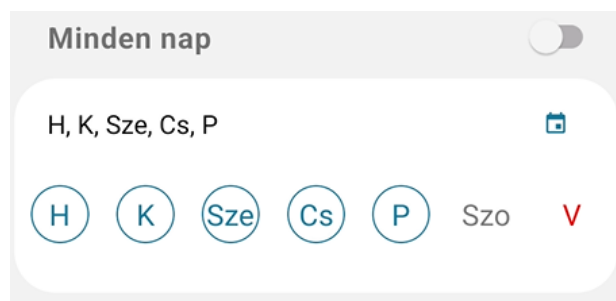


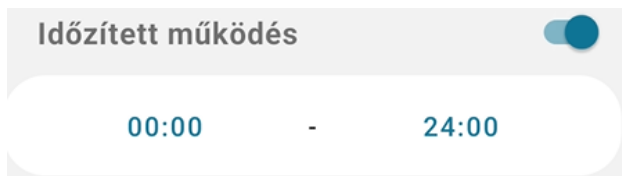

Minden nap: Lehetőségünk van mindennapi működési szabályt létrehozni, de szűkíthetjük általunk meghatározott napokra is.

Az időzített működés beállításával határozhatjuk meg, hogy mely időponttól meddig legyen bekapcsolva a készülék.

A MENTÉS-re kattintva a létrehozott szabály felkerül arra a program listára, amit az összes szabály létrehozása után rátölthetünk a készülékre a Szabályok küldése gomb megnyomásával. A létrehozott szabály akkor is felkerül a listára, ha a vissza nyíllal hagyjuk el a beállítási oldalt.

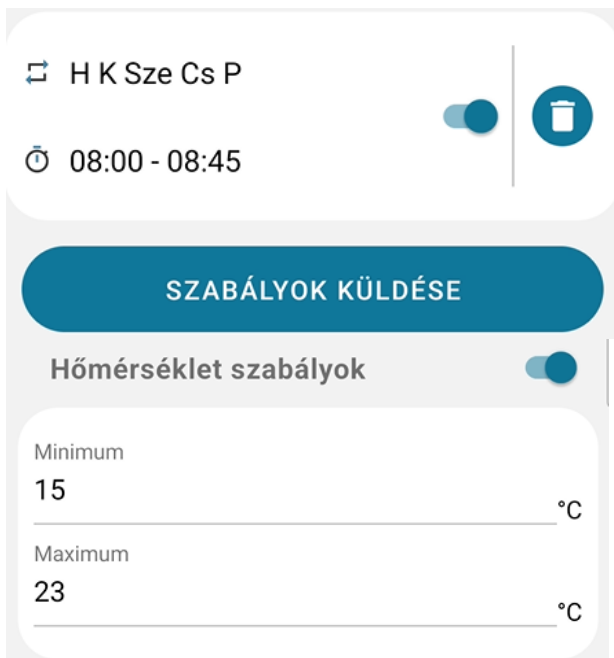

Hőmérséklet szabályok: A példában a GSM konnektor egy fűtő berendezést vezérel. A fűtés beindul 15°C-nál és lekapcsol 23°C-nál. Ez egy minden napra beállított, nem időzített szabály. Létrehozhatunk egy napi, vagy heti programot is figyelembe véve a távollét és otthon tartózkodás idejét. A MENTÉS-re kattintva a létrehozott szabály felkerül a program listára, amit rátölthetünk a készülékre a Szabályok küldése gomb megnyomásával.

Az applikáció figyelmeztet, ha a konnektor memóriájában eltárolt szabályok nem egyeznek, az applikációban létrehozott szabályokkal.

ⓘ A konnektorra és a telefonra mentett szabályok megegyeznek.

ⓘ A konnektorra és a telefonra mentett szabályok különböznek.

🕒 Működésre vonatkozó szabályok
2 aktív szabály
El nem küldött szabályok

A sikeres rátöltés után a konnektor a beállított program szerint működik.

ESZKÖZ ADATAI

🔄 GYÁRI ADATOK VISSZAÁLLÍTÁSA

🗑️ ELTÁVOLÍTÁS A LISTÁRÓL

Adatkorlát

Lejár: 5+ év
Felhasznált: 4 MB / 500 MB
2024.06.07. 12:50

Azonosító

50:02:91: 8: E: 6

IMEI

86655705224 8 4

ICC

8988280666001156 8 4

API kulcs

48f56751-f7bb-4207-a63050029198 e 6

Firmware verzió

1.1.18

Itt szerkeszthető az eszköz neve és külön szerkeszthető egy rövid leírás a funkciójáról (esetleg a helyiség nevééről, ahol az eszközt elhelyezték).

Technikai adatok:

Minden konnektor 5 évre előfizetett 500 MB-os adatforgalmi csomaggal rendelkező fixen beépített ipari SIM kártyát tartalmaz (lásd: általános információk). Itt figyelemmel kísérheti, hogy a regisztráció időpontjától mennyi idő telt el, mennyi adatforgalmat bonyolított a készülék.

Azonosító, IMEI, ICC: a készülék és a SIM kártya egyedi azonosítói.

Az API kulcs megosztásával a GSM konnektort vezérlő mobil készülékek száma növelhető. Az új felhasználó az API kulcsot az új eszköz hozzáadása ablakban használhatja fel a GSM konnektor applikációhoz rendelésére.

Firmware letöltése a szerverről

Checksum ellenőrizve

Firmware küldése a készülékre


Firmware küldése a készülékre


Becsült hátralévő idő: 00:37:50

6/2277

LEÁLLÍTÁS

Itt van lehetőség a készülék alaphelyzetbe állítására és az applikációból törlésére is.

A  ikonra kattintva a beállítások ablakhoz jutunk.

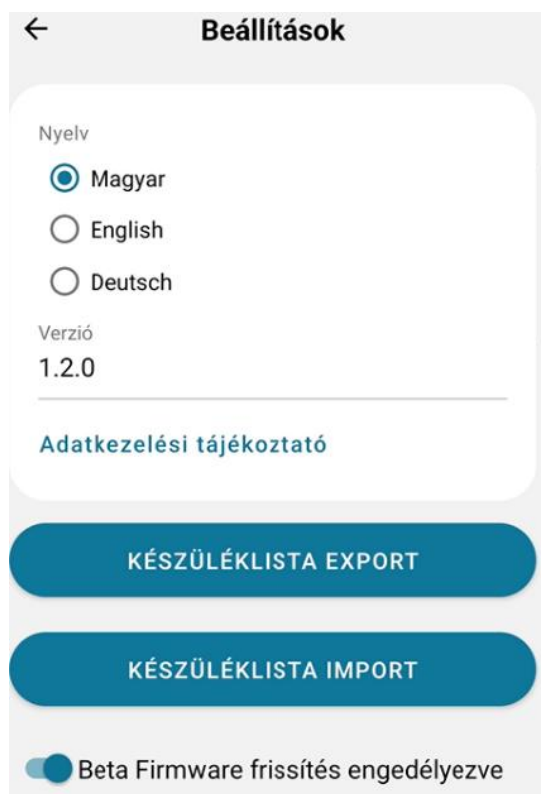

Beállítható a kívánt nyelv.

Itt látható az applikáció verziója és itt tájékozódhatunk az adatkezelési szabályokról.

A készüléklista export/import a készülék használatának megosztását segíti. Amennyiben szeretnénk megosztani a készülék használatát másokkal, ezt legegyszerűbben a készüléklista export/import funkció használatával tehetjük meg. A készüléklista exportra kattintva kijelölhetjük a megosztani kívánt készülékeket. A listát elmenthetjük, vagy azonnal megoszthatjuk a telefon kapcsolatainak használatával. A fájl neve: device-list-dátum+sorozatszám.json.

API KULCS ALAPJÁN

KÉSZÜLÉKLISTA IMPORT

Az applikáció letöltésével és a lista importálásával a GSM konnektor azonnal online használható. Az új eszköz hozzáadása ablakban találjuk a készüléklista import gombot. Itt van lehetőség a megosztott API kulcs segítségével is új készüléket regisztrálni.

Az applikáció jelzi, hogy a megosztott készülék még nem kapcsolódott Bluetooth-on. Ennek azért van jelentősége, mert a készülék nem kapcsol át bluetooth-ra, ha hatótávolságon belül kerül.

Célszerű az első adandó alkalommal a bluetooth párosítást beállítani.

Azonosító

50:02:91: 8: E: 6

 
Még nem kapcsolódott Bluetooth-on

Köszönjük, hogy a termékünket választotta!
A GSM konnektorra 2 év garanciát biztosítunk.
Amennyiben regisztrálja termékét a www.gsmkonnektor.hu oldalon található „Garancia meghosszabbítása” menüpont alatt, úgy további 1 év garanciát biztosítunk a termékre. A garancia hosszabbítás feltételeiről további információt a weboldal alján talál.


Integrált Mobil Alkalmazások

MOHAnet Mobilsystems Zrt.

H-1152 Budapest, Telek u. 7-9.